



VENTAJAS COMPETITIVAS

Campana con frente en acero inoxidable o en lámina CR prepintada negra de 60 cm. de fácil limpieza.

Motor con dos velocidades de operación que garantiza una evacuación eficaz de vapores y olores.

Control manual frontal tipo rocker switch, que permite seleccionar las diferentes velocidades de extracción y la iluminación de manera independiente.

Bombillo incandescente que proyecta en la zona de trabajo una luz adecuada y agradable.

Filtro atrapagrasa en aluminio tipo malla fácil de montar y lavar.

Filtro de carbón activado tipo textil que retiene los olores.

Sistema de fácil acceso al interior de la campana para mantenimiento y limpieza.

Visera abatible en vidrio templado que permite direccionar los vapores propios de la cocción mejorando su evacuación.


Uso en cocinas de 2-3 y 4 puestos (con frente máximo de 60 cm).

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Línea / Serie	Horizontal
Referencia Industrial	Acero : 1.4200.73
	Negro: 1.4200.20.07
Código EAN	Acero: 7707061650818
	Negro: 7707061689429
Tipo de aparato	Campana horizontal
Acabado	Acero inoxidable (.73) / Negro (.20)
Tipo de extracción de los vapores	Interna
Tensión de alimentación	120 V a.c.
Frecuencia eléctrica	50 / 60 Hz
Potencia eléctrica	75 W
Potencia iluminación	40 W
Tipo de iluminación	Incandescente

Iluminación	Una (1) bombilla
Potencia del motor	35 W
Motores	Uno (1)
Velocidad del motor	Dos (2)
Capacidad de aspiración	100 m³/h
Diámetro ducto	N.A.
Filtro carbón activado	Uno (1) textil de carbón activado.
Filtro atrapagrasas	Un (1) malla de aluminio lavable.
Dimensiones de empaque	61,5 cm x 52 cm x 15 cm (F x P x A) F = Frente P = Profundidad A = Altura
Peso neto	4,9 Kg
Peso bruto	5,5 Kg
Altura mínima de campana respecto a parrilla de cocina	65 cm

Dimensiones del producto

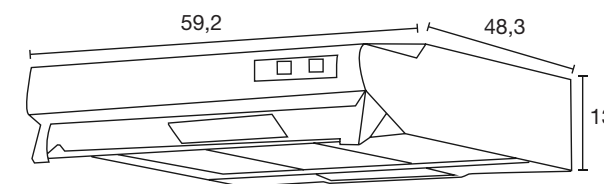

Medidas en cm

Para efectos de instalación por favor verifique el manual de usuario. Imágenes de referencia. El diseño y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso



VENTAJAS COMPETITIVAS

Quemadores italianos SABAF de alta eficiencia y última generación que reducen tiempos de cocción y ahorran gas entre un 5% y 15% comparado con los quemadores serie II.

Perillas metálicas que garantizan una mayor vida útil, con diseño ergonómico para facilitar su manipulación.

Parrillas en hierro fundido con soportes antideslizantes de alta resistencia a la temperatura que garantizan una mayor seguridad y estabilidad en la manipulación de recipientes comparado con las parrillas convencionales, aportando un toque de distinción y elegancia.

Encendido electrónico incorporado que permite activar el funcionamiento del quemador automáticamente para cada mando con seguridad y practicidad.

Empaques anti-derrames de alta resistencia al calor ubicados debajo de las perillas que minimizan filtraciones hacia el interior de la estufa.


Empaques anti-derrames de alta resistencia al calor ubicados en los platos del quemador que minimizan filtraciones hacia el interior de la estufa, y protegen el cristal.

Estufa en vidrio templado de seguridad con bordes rectos y cantos redondeados, con película de seguridad en aluminio para proteger el vidrio, disipando el exceso de calor de la estufa.

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO

Línea / Serie	Cristal Squadra
Referencia Industrial	1.6759.20.01
Código EAN	7705191041421
Tipo de aparato	Estufa de empotrar para uso doméstico
Acabado	Vidrio Negro (.20)
Clasificación energética	A
Consumo energía	262 kWh/mes
Tensión de alimentación	120 V a. c. / 220 V a. c.
Frecuencia eléctrica	50/60 Hz
Presión nominal gas	20 mbar GN / 29 mbar GLP
Número de quemadores	Tres (3) quemadores Semi-rápidos de 1,7KW Un (1) quemador Rápido de 2,8KW

Potencia nominal gas GN	7,9 kW
Parrillas	Cuatro (4) de hierro fundido con soportes antideslizantes de alta resistencia a la temperatura
Categoría	II 2H3B/P
Artefacto tipo	A
Clase	3
Controles	Cuatro (4) perillas laterales metálicas
Dimensiones de empaque	63 cm x 47 cm x 13 cm (F x P x A) F = Frente P = Profundidad A = Altura
Peso neto	11 Kg
Peso bruto	12 Kg

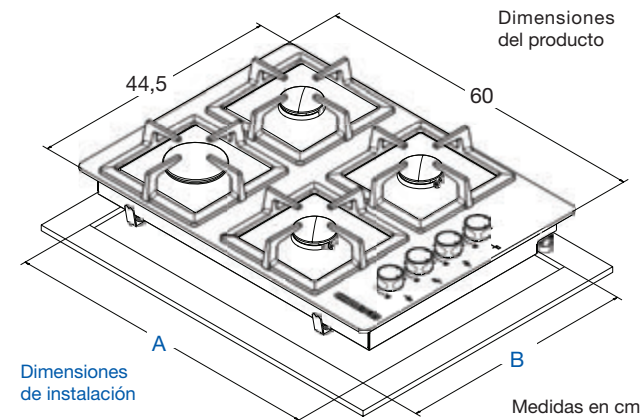

La estufa es suministrada para un ruteo de A (57 cm) x B (39,4 cm), pero también es compatible con un ruteo de A (56,8 cm) x B (41,8 cm).

Para efectos de instalación por favor verifique el manual de usuario. Imágenes de referencia. El diseño y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.